



SWE08F MINI-BAGER

◆ Skupna teža: 1.01t ◆ Moč motorja: 7.2kW/2400rpm ◆ Prostornina kopalne žlice: 0.022m³




- ◆ Opremljen z visokozmogljivim motorjem, ki ustreza emisijskemu standardu Euro V, ter ima nizko raven hrupa in tresljajev.
- ◆ Opremljen s hidravličnimi komponentami znanih blagovnih znamk, ki so zanesljive in vzdržljive. Za natančno in nemoteno delovanje se uporablja pilotsko hidravlično manevriranje.
- ◆ Zadnji pokrov z velikim kotom odpiranja in sprednjo tesnilno ploščo, ki jo je mogoče popolnoma odpreti, kar olajša vsakodnevno vzdrževanje.
- ◆ S funkcijo razširjanja in krčenja šasije, gibljive roke, vrtenja zgornjega vozička, zlaganja buldožerja in še drugimi funkcijami se lahko uporablja za dela v ozkih prostorih.
- ◆ Za fleksibilno preklapljanje funkcij so centralno nameščeni različni ročaji manipulatorja, za varno in udobno upravljanje pa sta nameščena dvižna omarica in pilotsko varnostno stikalo.






Parametri in zmogljivost glavnega stroja			
Dimenzija (DxŠxV)		mm	2640x750x2275
Skupna teža	Z gumijasto gosenico	t	1.01
	S kovinsko gosenico	t	\
Prostornina kopalne žlice		m³	0.022
Sila kopanja žlice		kN	9.4
Kopalna sila roke		kN	5.8
Maks. vlečna sila		kN	9.4
Potovalna hitrost (max/min)		km/h	2.9/1.5
Največji naklon		%	57
Pritisk na tla		kPa	24.5
Hitrost zasuka		rpm	8.2
Motor	Znamka		YANMAR
	Model		2TNV70-PSU (Euro V)
	Maks. navor		34.4 / 1800
	Premik	L	0.57
	Moč/hitrost vrtenja	kw/rpm	7.2/2400
Rezervoar za gorivo		L	10
Primarna črpalka	Tip		kvantitativna zobniška črpalka
	Pretok	L/min	9.6 + 9.6
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	16
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje		L	9.5

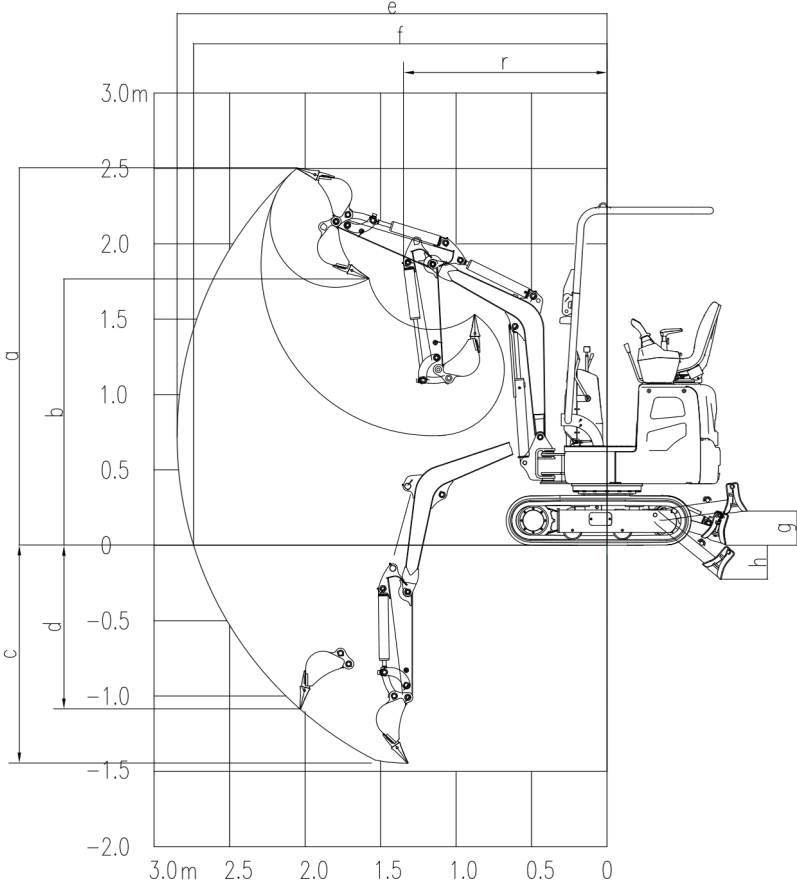

Delovni doseg			
	Dolžina nosilca	mm	1350
	Dolžina roke	mm	700
a	Maks. višina kopanja	mm	2505
b	Maks. višina praznjenja	mm	1770
c	Maxs. globina kopanja	mm	1450
d	Maks. navpična globina kopanja	mm	1085
e	Maks. doseg kopanja	mm	2850
f	Maks. doseg kopanja na tleh	mm	2740
g	Maks. višina dviga pluga	mm	225
h	Največja globina pluga	mm	225
r	Min. polmer nihanja	mm	1350

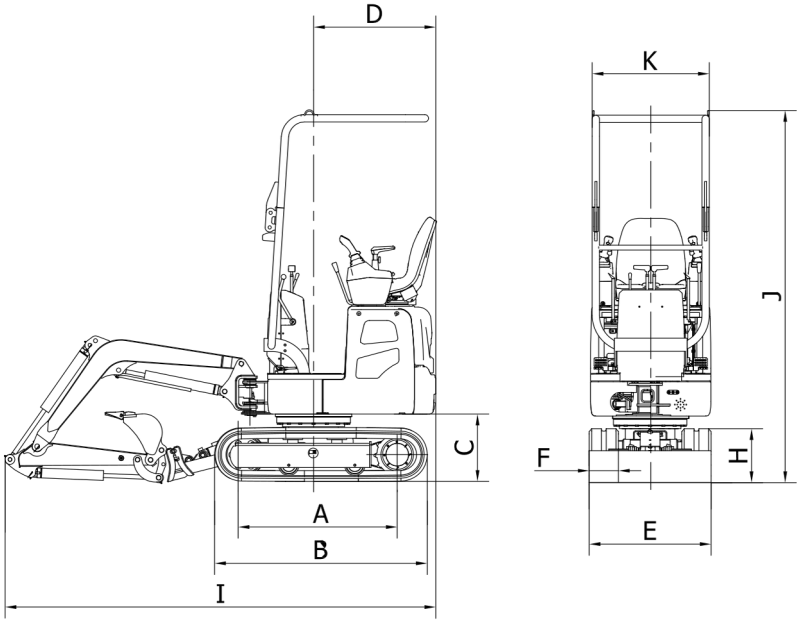

Dimenzije							
A	Dolžina do središča valjev	mm	975	G	Oddaljenost šasije od tal	mm	130
B	Skupna dolžina gosenic	mm	1300	H	Višina gosenic	mm	330
C	Razmik protiuteži	mm	420	I	Skupna dolžina	mm	2640
D	Polmer obračanja repa	mm	750	J	Največja višina kabine	mm	2275
E	Širina koloteka (širina gosenic)	mm	750 / 1000	K	Uppercarriage width	mm	740
F	Širina gosenice	mm	180				

★ Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi nadgradnje izdelka.

